

MAX


Seguridad para Smartphones

MAX700 | MAX801 | MAX702 | MAX705



Seguridad para Smartphones, incluye cuatro soportes de exposición autónomos con diferentes alturas y ángulos de presentación. Serie MAX cumple todas las necesidades para exponer sus productos de forma segura, y además permite la interactividad del cliente con el producto, aumentando las ventas.

by **aceroyBELLON**

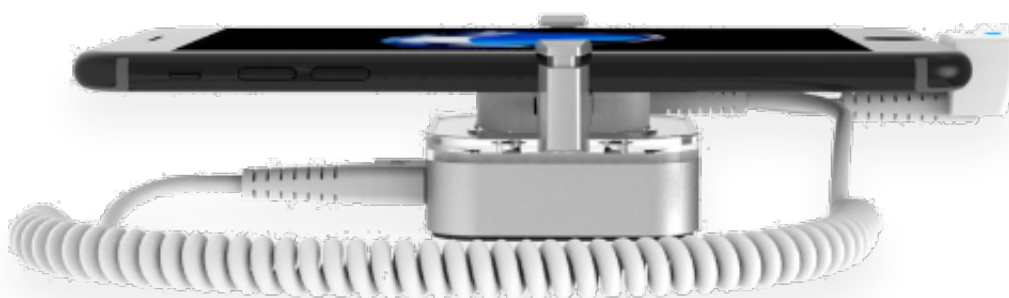

CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Smartphones. Diseño modular y autónomo, con cable externo.

- Presentación en ángulo 0° (vertical o plano inclinado).
- Alarma en cable sensor y en puerto de carga.
- Manejo sencillo para el cliente y fácil colocación al dejar.
- Indicador de estado en el LED del conector.
- Conector con bloqueo mediante tornillo de seguridad.
- Puerto adicional para accesorios.
- Base de montaje con tornillo o adhesivo.
- Holder de fijación (no incluido)
- Cable sensor con conector de carga (no incluido).
- Bracket 2 o 4 garras de seguridad (no incluido).
- Alimentador 5.5vdc/2A modelo PSU552-EU (no incluido).
- Compatible con Pro-Key para codificación de tienda.



CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Smartphones. Diseño modular y autónomo, con cable externo.

- Presentación en ángulo 85°.
- Alarma en cable sensor y en puerto de carga.
- Manejo sencillo para el cliente y fácil colocación al dejar.
- Indicador de estado en el LED del conector.
- Conector con bloqueo mediante tornillo de seguridad.
- Puerto adicional para accesorios.
- Base de montaje con tornillo o adhesivo.
- Holder de fijación (no incluido)
- Cable sensor con conector de carga (no incluido).
- Bracket 2 o 4 garras de seguridad (no incluido).
- Alimentador 5.5vdc/2A modelo PSU552-EU (no incluido).
- Compatible con Pro-Key para codificación de tienda.



CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Smartphones. Diseño modular y autónomo, con cable externo.


- Presentación en ángulo 22,5°.
- Alarma en cable sensor y en puerto de carga.
- Manejo sencillo para el cliente y fácil colocación al dejar.
- Indicador de estado en el LED del conector.
- Conector con bloqueo mediante tornillo de seguridad.
- Puerto adicional para accesorios.
- Base de montaje con tornillo o adhesivo.
- Holder de fijación (no incluido)
- Cable sensor con conector de carga (no incluido).
- Bracket 2 o 4 garras de seguridad (no incluido).
- Alimentador 5.5vdc/2A modelo PSU552-EU (no incluido).
- Compatible con Pro-Key para codificación de tienda.



CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Smartphones. Diseño modular y autónomo, con cable externo.

- Presentación en ángulo 22,5°.
- Alarma en cable sensor y en puerto de carga.
- Manejo sencillo para el cliente y fácil colocación al dejar.
- Indicador de estado en el LED del conector.
- Conector con bloqueo mediante tornillo de seguridad.
- Puerto adicional para accesorios.
- Base de montaje con tornillo o adhesivo.
- Holder de fijación (no incluido)
- Cable sensor con conector de carga (no incluido).
- Bracket 2 o 4 garras de seguridad (no incluido).
- Alimentador 5.5vdc/2A modelo PSU552-EU (no incluido).
- Compatible con Pro-Key para codificación de tienda.

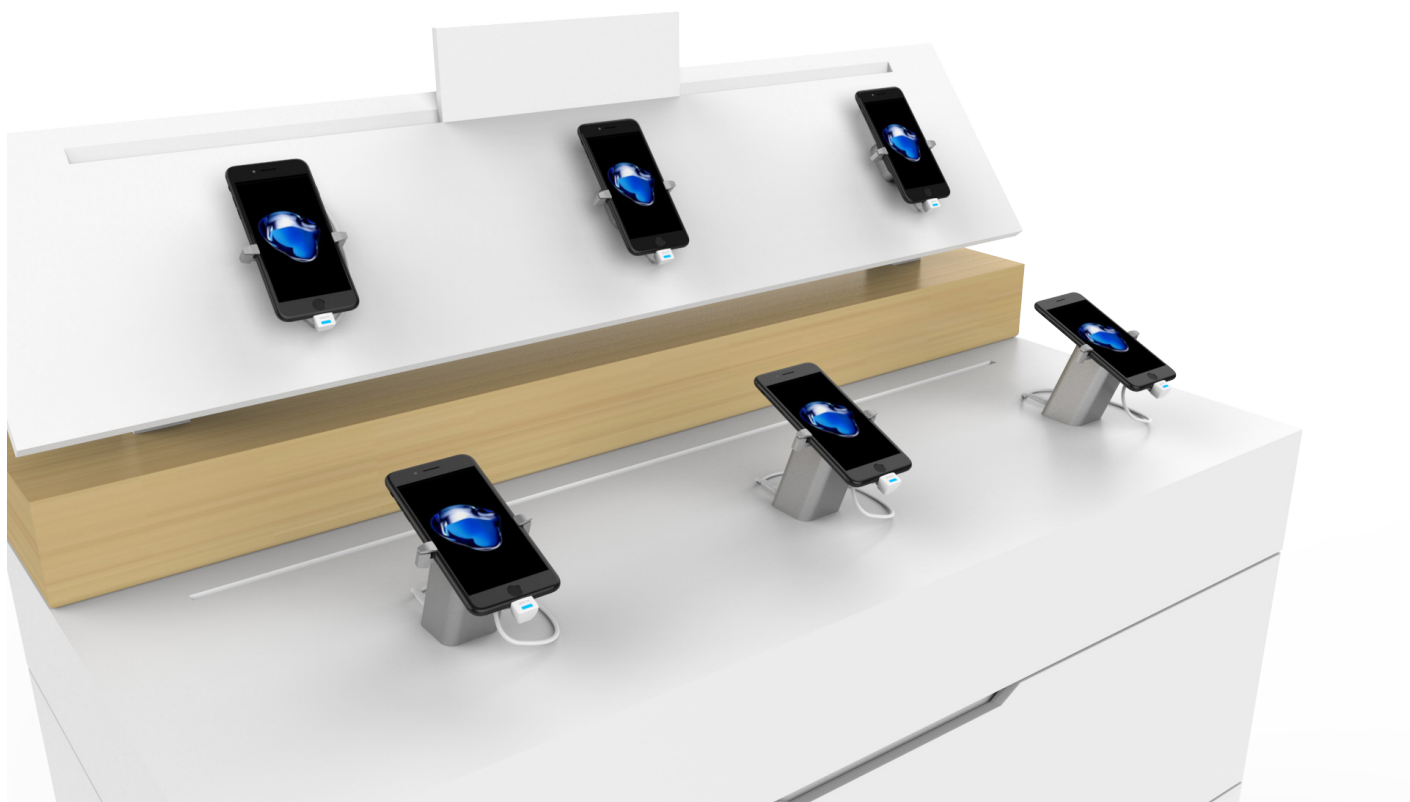

Instalación en mueble (plano inclinado)




Instalación en mesa

SOPORTE DE EXHIBICIÓN

BASE

MAX700


- Soporte horizontal para exhibición de Smartphone.

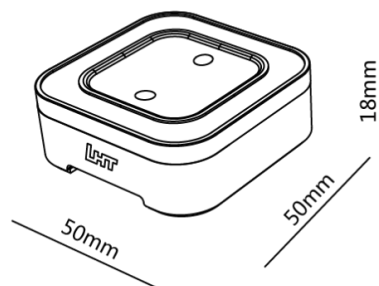

BASE

MAX801


- Soporte acrílico para exhibición de Smartphone.



BASE

MAX702


- Soporte de exhibición ángulo 22,5° para celular.



BASE

MAX705

- Soporte de exhibición ángulo 22,5° para celular.

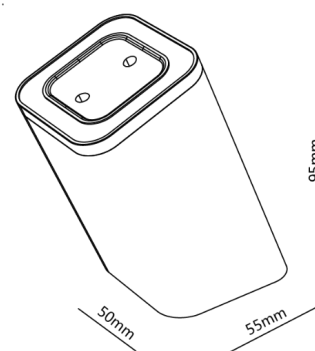


HOLDER Y GARRAS

GARRAS

MAX150


- Sostenedor (sin garras)



GARRAS

MAX121

- Garra ajustable de 2 brazos.

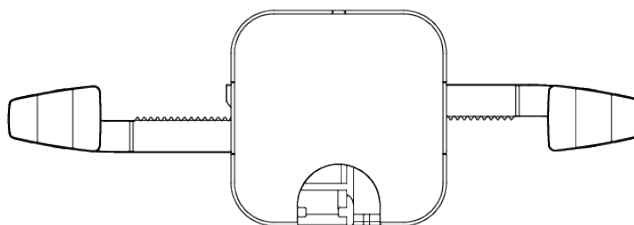


min 57mm / max90mm

CABLE SENSOR CON CARGA

CABLE SENSOR

SEN614G-HS50-TypeC


- Cable de carga acerado gris con terminal Tipo C.

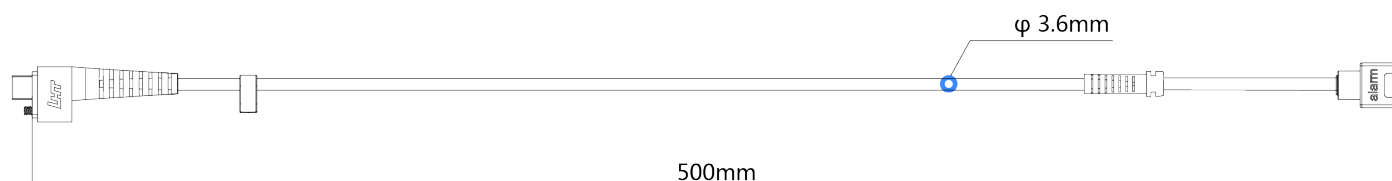

CABLE SENSOR


SEN614G-HS50-Micro0

- Cable de carga acerado gris con terminal Micro-USB.

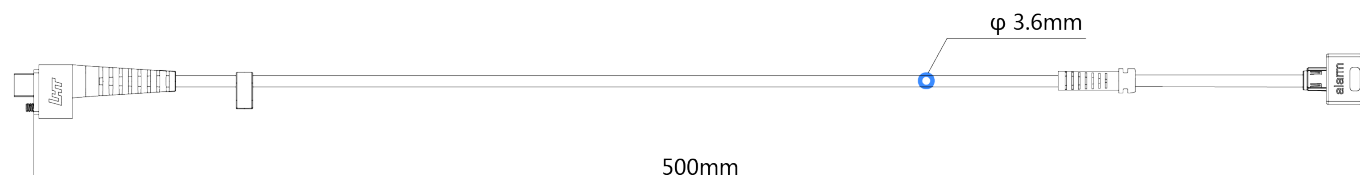


CABLE SENSOR**SEN614G-HS50-Micro1**


- Cable de carga acerado gris con terminal Micro-USB invertido.

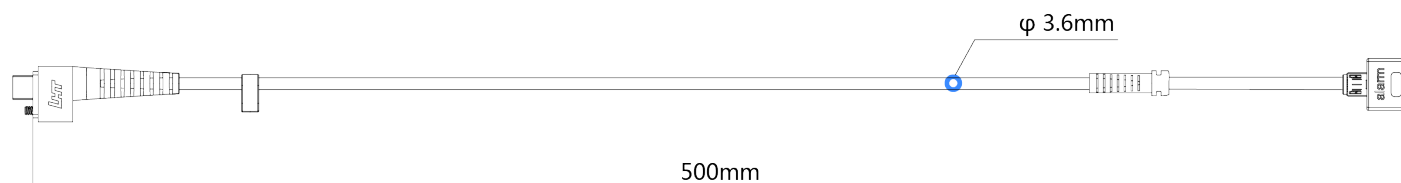**CABLE SENSOR****SEN614G-HS50-Lightning**


- Cable de carga acerado gris con terminal lightning.

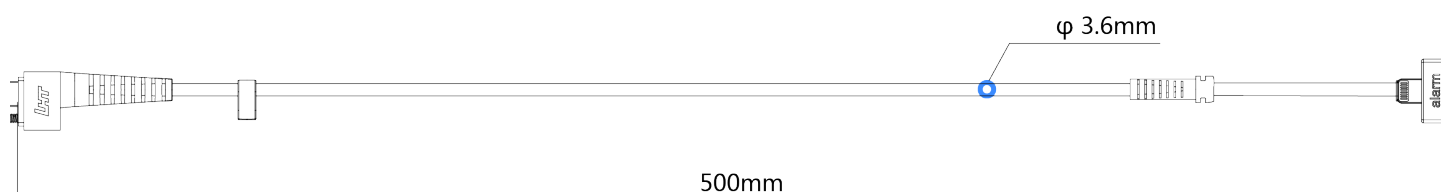**CABLE SENSOR****SEN614G-HS70-TypeC**

- Cable de carga acerado gris con terminal Tipo C.

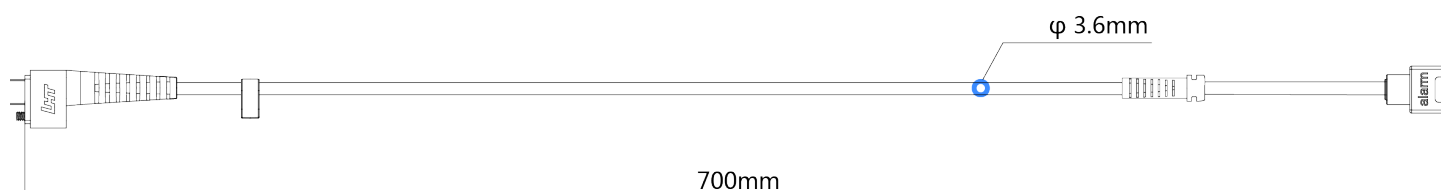
**CABLE SENSOR****SEN614G-HS70-Micro-USB**

- Cable de carga acerado gris con terminal Micro-USB.

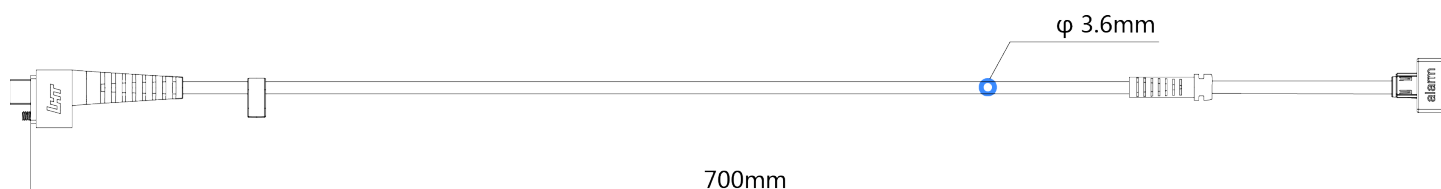


CABLE SENSOR**SEN614G-HS70-Micro1**


- Cable de carga acerado gris con terminal Micro-USB invertido.

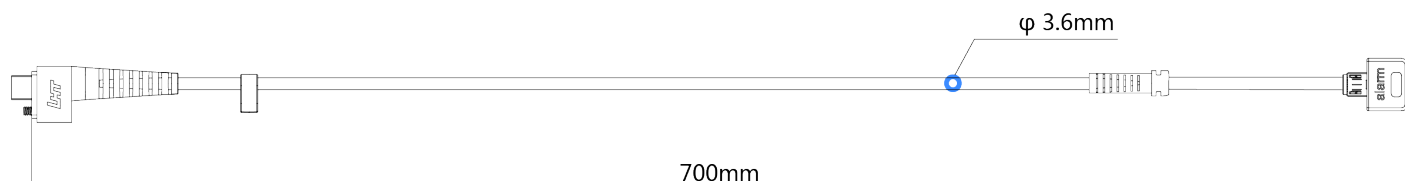**CABLE SENSOR****SEN614G-HS70-Lightning**


- Cable de carga acerado gris con terminal Lightning.

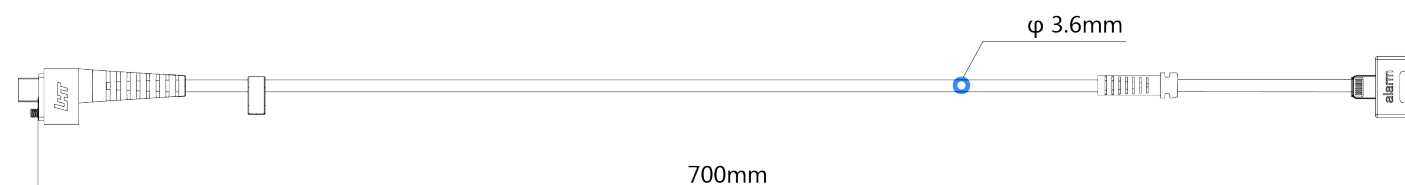**CABLE SENSOR****SEN614W-C130-TypeC**

- Cable de carga rizado blanco con terminal Tipo C.

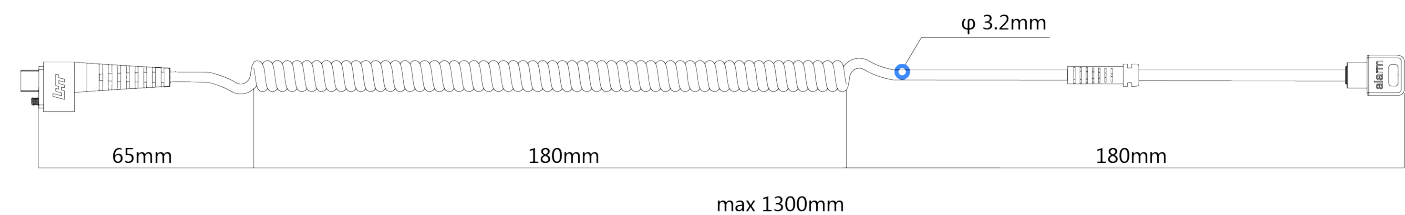**CABLE SENSOR****SEN614W-C130-Micro0**


- Cable de carga rizado blanco con terminal Micro-USB

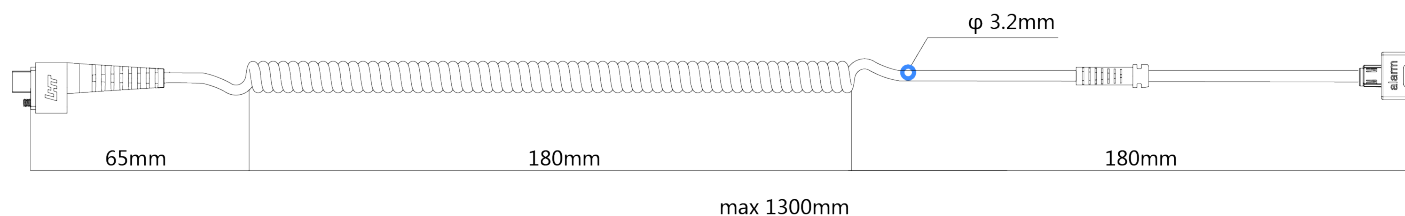

CABLE SENSOR

SEN614W-C130-Micro1


- Cable de carga rizado blanco con terminal Micro-USB invertido.

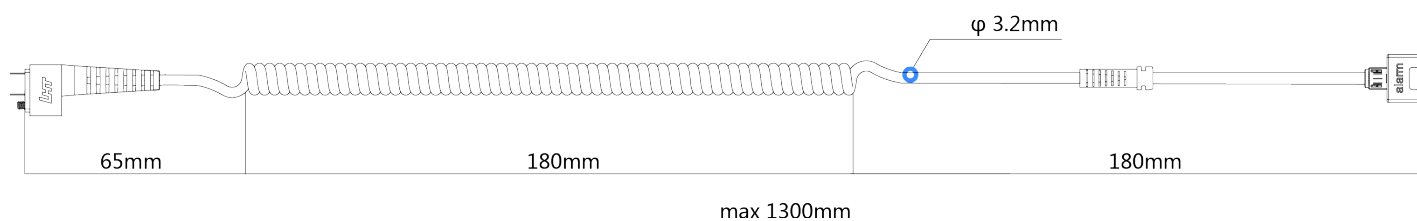

CABLE SENSOR

SEN614W-C130-Lightning

- Cable de carga rizado blanco con terminal lightning

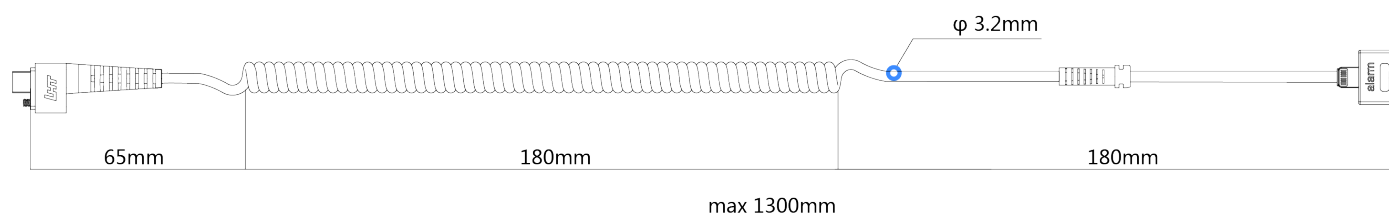

Referencias

STAND DE SEGURIDAD

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
MAX700S_V2	Display de seguridad Horizontal	Plata
MAX801S_VS	Display de seguridad acrílico	Plata
MAX702S_VS	Display de seguridad angulación 22.5°	Plata
MAX705S_V2	Display de seguridad angulación 22,5°	Plata

CABLE DE CARGA

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
SEN614G-HS50-TypeC	Cable de carga acerado (Largo 500mm)	Gris
SEN614G-HS50-Micro0	Cable de carga acerado (Largo 500mm)	Gris
SEN614G-HS50-Micro1	Cable de carga acerado (Largo 500mm)	Gris
SEN614G-HS50-Lightning	Cable de carga acerado (Largo 500mm)	Gris
SEN614G-HS70-TypeC	Cable de carga acerado(Largo 700mm)	Gris
SEN614G-HS70-Micro0	Cable de carga acerado(Largo 700mm)	Gris
SEN614G-HS70-Micro1	Cable de carga acerado(Largo 700mm)	Gris
SEN614G-HS70-Lightning	Cable de carga acerado(Largo 700mm)	Gris
SEN614W-C130-TypeC	Cable de carga rizado	Blanco
SEN614W-C130-Micro0	Cable de carga rizado	Blanco

SEN614W-C130-Micro1	Cable de carga rizado	Blanco
---------------------	-----------------------	--------

SEN614W-C130-Lightning	Cable de carga rizado	Blanco
------------------------	-----------------------	--------

GARRAS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
---------------	--------------------	--------------

MAX121W-H1	Garra 2 brazos	Blanco
------------	----------------	--------

SOSTENEDOR

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
---------------	--------------------	--------------

MAX150W	Sostenedor (sin brazos)	Blanco
---------	-------------------------	--------

Accesorios

ACCESORIOS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
3M(MAX008)B	3M adhesivo base (MAX702_V2)	Negro
3M(MAX009)B	3M adhesivo base (MAX705_V2)	Negro
3M(MAX005)B	3M adhesivo base (MAX700_V2,MAX801_V2)	Negro
3M(MAX121)T	3M adhesivo sostenedor (MAX121, MAX150, MAX122)	Negro
TOL015S	Tornillos pasantes (Largo 40mm)	Plata
TOL016S	Tornillos pasantes (Largo 60mm)	Plata

HERRAMIENTAS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
TOL350L	Destornillador seguridad	Azul
TOL360W	Removedor de adhesivos	Blanco
KEY100BV2	Control Remoto (versión recargable)	Negro

ALIMENTADORES

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
PSU552W-CHN	5.5V 2A (China)	Negro
PSU552W-US	5.5V 2A (USA)	Azul
PSU552B-UK	5.5V 2A (UK)	Blanco

PSU552W-EU	5.5V 2A(EU)	Blanco
PSU552W-JPN	5.5V 2A(Japon)	Blanco
PSU552B-AU	5.5V 2A(Australia)	Negro
PSU552B-KR	5.5V 2 ^a (Korea)	Negro

ACERO Y BELLON S.L

Distribuidora oficial LHT.

Plaza Munilla, 7

28032, Madrid.

Tlf: 91 776 99 77

Email: LHT@LHTspain.com

www.LHTspain.com