


OPP700

Alta Seguridad para Smartphones y Tablets



OPP700W está especialmente diseñado para instalación en pared y paneles inclinados. Tiene la función de posicionamiento magnético automático.

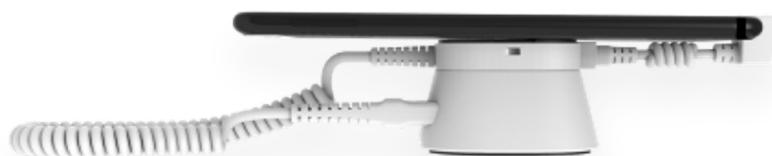

CARACTERÍSTICAS

Soporte de exposición con alarma, para Smartphones y Tablets.

- La alarma se activará una vez que el soporte o el cable de alarma se desconecten.
- Conector bloqueable que evita la desconexión accidental.
- Instalación en plano inclinado, pared o sobremesa.
- Indicador LED visible, “azul” es “en guardia”.
- Cable en espiral estirable, que ofrece una mejor experiencia de usuario.
- El posicionamiento automático orienta la mercadería correctamente.
- Instalación simple, mantenimiento fácil.
- Volumen de la alarma: 105dB.
- Puerto auxiliar para la protección de accesorios.
- Angulo de presentación 0°, posicionamiento magnético.
- Medidas: 55 x 55 x 33mm.



Instalación en mueble



Instalación en mueble


Especificaciones

STAND ALARMADO

HOLDER Y BASE

OPP700W


- Soporte de exhibición.

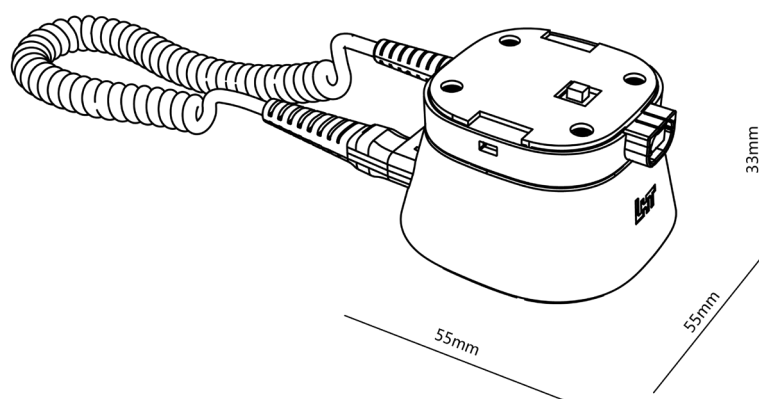

BASE

OPP700W


- Soporte de exhibición.

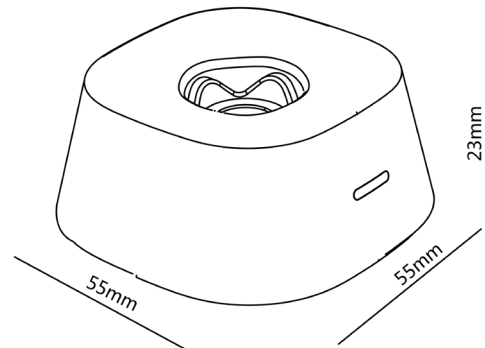

CABLE SENSOR

SEN710W-C120

- Cable sensor con capacidad de carga.


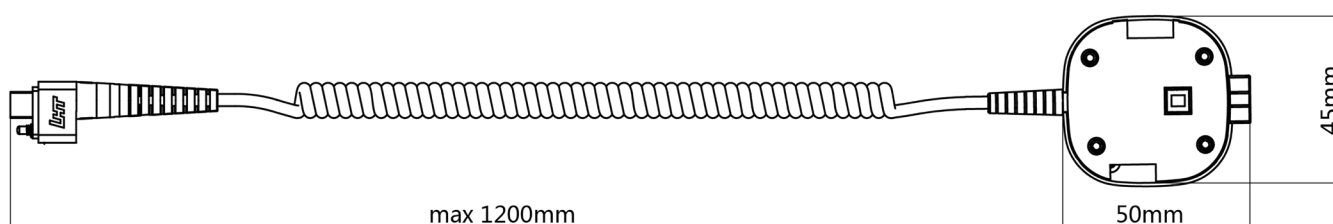


GARRAS

GARRAS

BOX120W



- Garra de 2 brazos.
- BOX120W: 57-90mm (ancho) / 6-12mm (alto)

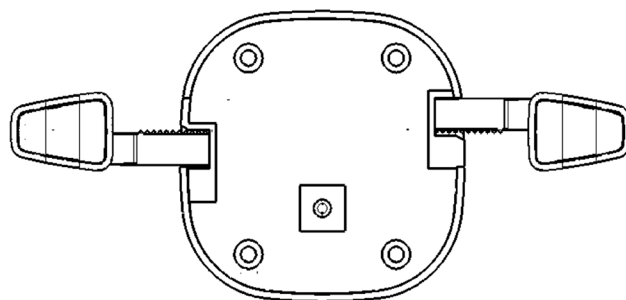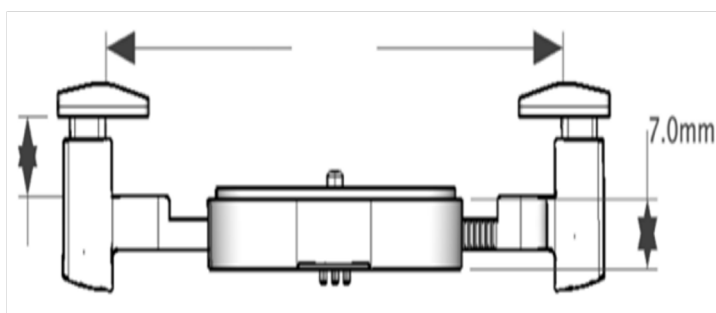

GARRAS

BOX121W


- Garra de 4 brazos.
- BOX121W-H1V1: 57-90mm (ancho) / 110-190mm (alto)
- BOX121W-H2V2: 88-155mm (ancho) / 180-330mm (alto)
- BOX121W-H3V2: 150-250mm (ancho) / 180-330mm (alto)

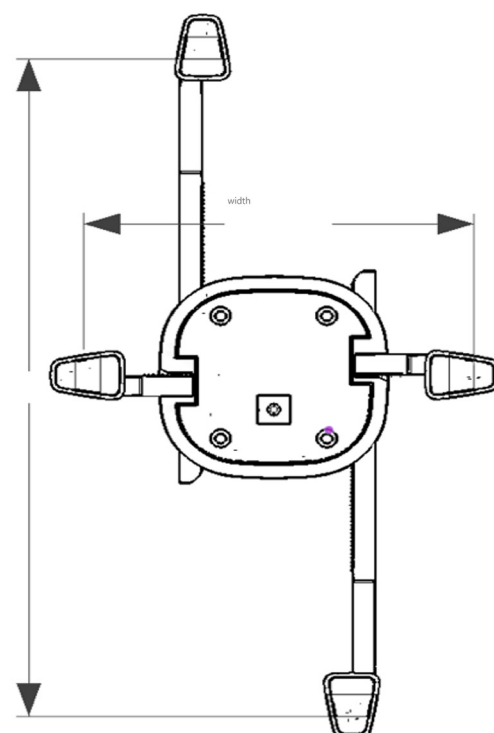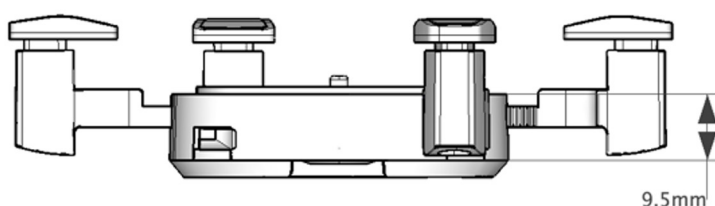


CABLES SENSORES

ChargingW-C25-Micro_V2


- Cable de carga, conector Micro-USB.
- Cable sensor con capacidad de carga.

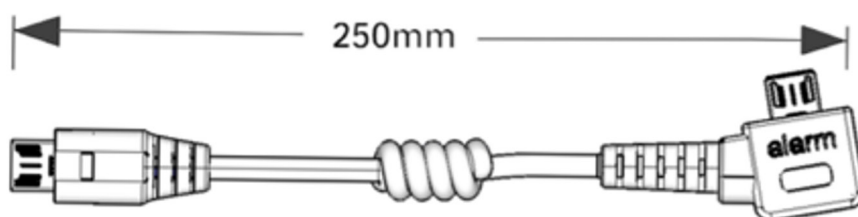**ChargingW-C25-Micro0_V2**

- Cable de carga, conector Micro0.
- Cable sensor con capacidad de carga.

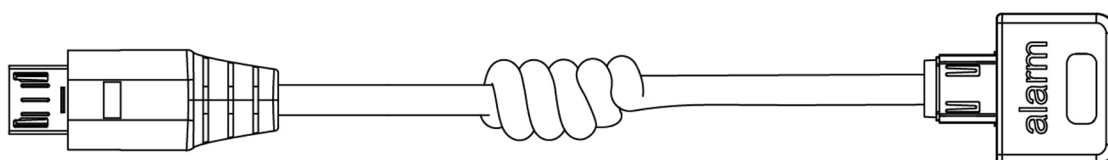**ChargingW-C25-Micro1_V2**

- Cable de carga, conector Micro0.
- Cable sensor con capacidad de carga.

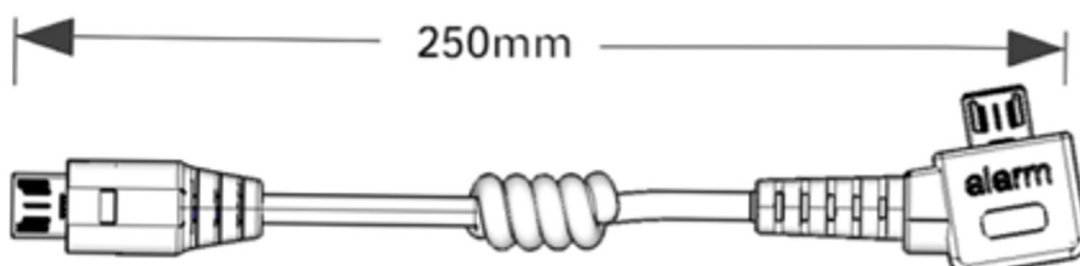


CABLES SENSORES

ChargingW-C25-typeC_V2

- Cable de carga, conector Tipo C.
- Cable sensor con capacidad de carga.

**ChargingW-C25-Lightning_V2**

- Cable de carga, conector Lightning.
- Cable sensor con capacidad de carga.

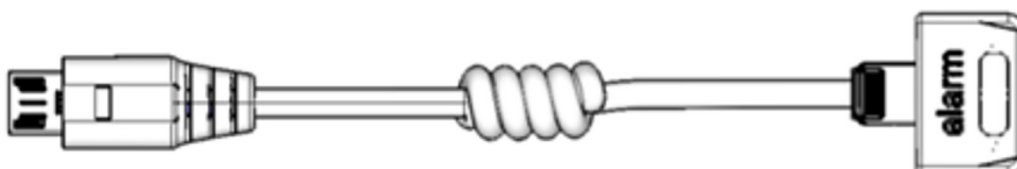

Referencias

SOPORTE DE EXHIBICIÓN

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
OPP700W	Soporte de exhibición	Blanco
SEN710W-C120	Holder	Blanco

CABLE DE CARGA ALARMADO

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
ChargingW-C25-Micro0V2	Cable de carga Micro-USB	Blanco
ChargingW-C25-Micro1V2	Cable de carga Micro-USB Invertido	Blanco
ChargingW-C25-typeCV2	Cable de carga tipo C	Blanco
ChargingW-C25-LightningV2	Cable de carga Lightning	Blanco

GARRAS

<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Color</i>
BOX120W-H1	2 brazos, con adhesivo 3M (BOX705)T	Blanco
BOX121W-H1V1	4 brazos (ancho 57-90mm / alto 110-190mm), con adhesivo 3M (BOX705)T	Blanco
BOX121W-H2V2	4 brazos (ancho 88-155mm / alto 180-330mm), con adhesivo 3M (BOX705)T	Blanco
BOX121W-H3V2	4 brazos (ancho 150-250mm / alto 180-330mm), con adhesivo 3M (BOX705)T	Blanco

*Referencias***ACCESORIOS**

Modelo	Descripción	Color
3M(OPP700)B	3M adhesivo para base	Negro
TOL015S	Tornillo pasante (Largo 40mm)	Plata
TOL016S	Tornillo pasante (Largo 60mm)	Plata

HERRAMIENTAS

Modelo	Descripción	Color
TOL350L	Herramienta de seguridad	Azul
KEY210W	Controlremoto	Blanco

*Referencias***ALIMENTADORES**

Modelo	Descripción	Color
PSU552W-CHN	5.5V 2A Adaptador (China)	Blanco
PSU552W-US	5.5V 2A Adaptador(USA)	Blanco
PSU552B-UK	5.5V 2A Adaptador(UK)	Blanco
PSU552W-EU	5.5V 2A Adaptador(EU)	Blanco
PSU552W-JPN	5.5V 2A Adaptador(Japón)	Blanco
PSU552B-AU	5.5V 2A Adaptador(Australia)	Blanco
PSU552B-KR	5.5V 2A Adaptador(Corea)	Blanco

ACERO Y BELLON S.L

Distribuidor oficial LHT.

Plaza Munilla, 7
28032, Madrid.

Tlf: 91 776 99 77

Email: LHT@LHTspain.com

www.LHTspain.com